


## Reemplace el tornillo en el ajustador delantero central (CFA) del sistema de sujeción infantil


\* Si el sistema de sujeción infantil está instalado orientado hacia atrás, debe retirarlo primero del vehículo.

Necesitará un desarmador manual con punta Phillips.

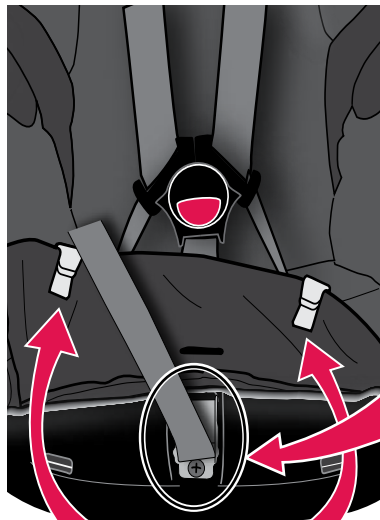


Clips en J


**1. Retire los dos clips en J y retire el acojinado del asiento de la parte delantera del sistema de sujeción infantil para acceder al tornillo CFA.**

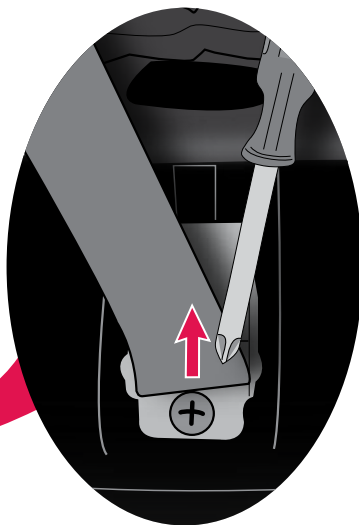

**2. Retire el tornillo.**  
Retire el tornillo con el desarmador Phillips. **Deseche el tornillo.**

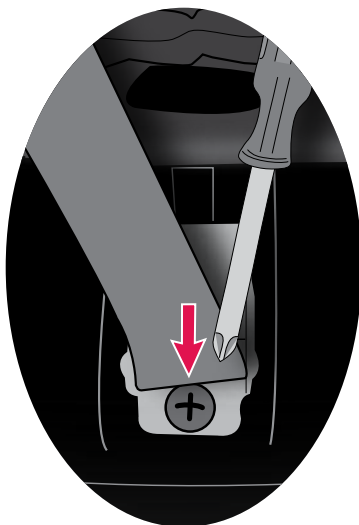

**3. Coloque el tornillo nuevo.**  
Apriete el tornillo nuevo con un desarmador con punta Phillips hasta que quede bien ajustado. Asegúrese de no apretar más de lo necesario. **No use herramientas eléctricas.**

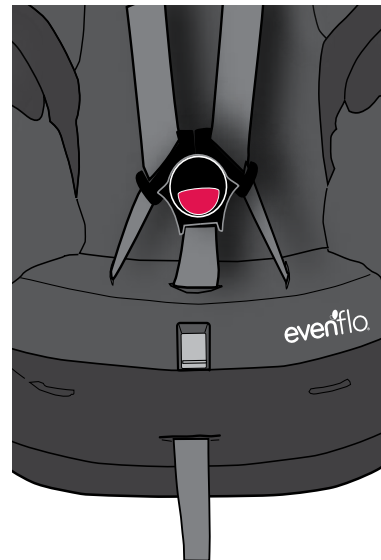

**4. Vuelva a colocar el acojinado del asiento en la parte delantera del sistema de sujeción infantil.**