





Remplacement de la vis du réglage avant central (RAC) du Dispositif de retenue pour enfant

* Si le Dispositif de retenue pour enfant est installé face vers l'arrière, il faut d'abord le retirer du véhicule.

Il faudra utiliser un tournevis cruciforme.

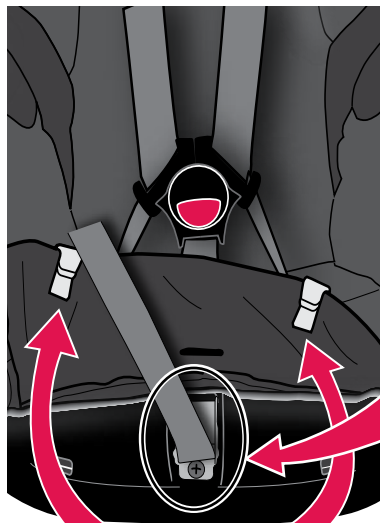

Pincen
en J

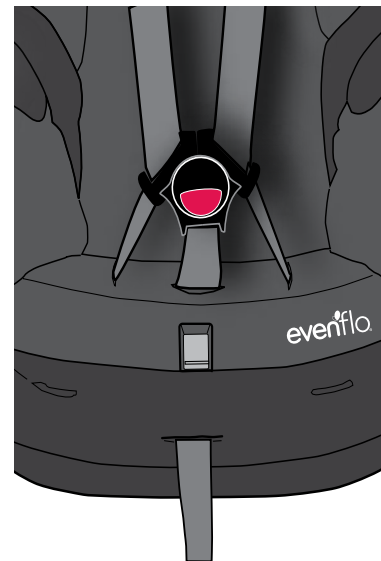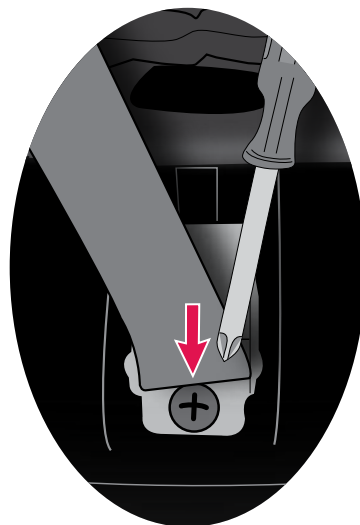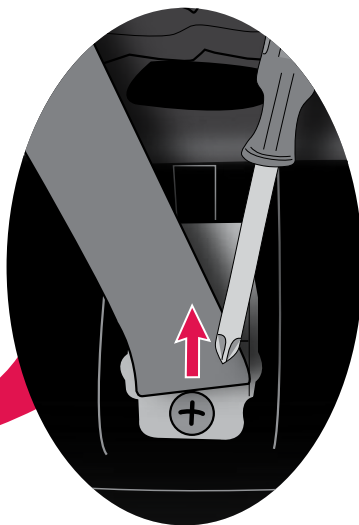

1. Détacher deux pincen en J et retirer le revêtement du siège de l'avant du Dispositif de retenue pour enfant pour faciliter l'accès à la vis du RAC.

2. Retirer la vis.
Dévisser la vis avec le tournevis cruciforme.
Mettre la vis au rebut.

3. Attacher la Nouvelle vis.
Bien serrer la nouvelle vis avec le tournevis cruciforme.
S'assurer de ne pas trop serrer la vis. **Ne pas utiliser d'outils électriques.**

4. Rattacher le revêtement du siège au devant du Dispositif de retenue pour enfant.